




SINCE 1930

HSL

ETICHETTATRICE
A GRANDE VELOCITA'

HIGH SPEED CAN
LABELLING MACHINE

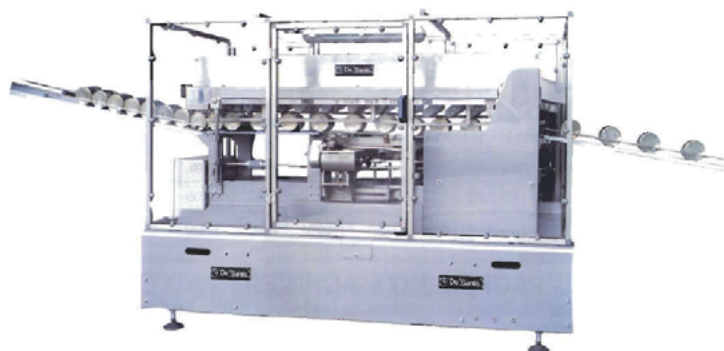

www.de-santis.biz

L'etichettatrice automatica **DE SANTIS modello HSL8** è l'unica macchina europea a grande velocità con sistema orizzontale a rotolamento, adatta per etichettare barattoli di metallo cilindrici, sia tradizionali in 3 pezzi che barattoli impilabili. La macchina è regolabile per diversi formati (ved. Tabella sotto), è di semplice funzionamento, robusta ed affidabile.

**VELOCITA' : fino a max 650 cpm
(secondo i formati)**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

a) **STRUTTURA:** esterna in acciaio inox, completamente carenata per ottemperare alle richieste anti-infortunistiche.

b) **COLLE in USO:**

La macchina è fornita di due vaschette per la colla: una con colla di prima operazione, HOT MELT, per la presa delle etichette; un'altra con colla di seconda operazione, A FREDDO, per la chiusura etichetta carta-su-carta.

c) **NON-STOP:**

speciale meccanismo di sollevamento etichette ininterrotto, per l'alimentazione costante.

d) **CANALI in ACCIAIO INOX** per l'ingresso ed uscita barattoli

e) **CAN-STOP (extra):**

speciale attrezzatura (da richiedere extra) per la corretta alimentazione dei barattoli, all'ingresso della macchina.

f) **CARTERATURE a NORMA CE (extra):**

speciali carterature a norma CE realizzate su misura in alluminio e plexiglass, obbligatorie nei paesi CE e a richiesta per altri paesi Extra CE.

The **DE SANTIS** automatic can labelling machine **model HSL8** is the only European high speed labeller with rolling horizontal system for cylindrical metal cans.

The machine is adjustable for different can sizes (see table below), very simple to use, reliable and efficient.

It can label traditional cans, 3 pcs, as well as stackable cans.

**SPEED: up to max 650 cpm
(according to the can size)**

MAIN FEATURES:

a) **STRUCTURE:** external realized in stainless steel, completely protected for the complete safety of the operator.

b) **GLUES USED:**

The machine uses two kind of gluepot: one with glue for the first operation, HOT MELT, for the pick-up of the labels ; One for the second operation, COLD, for paper-on-paper glueing .

c) **NON-STOP:**

special mechanism for the continuous feeding of the labels.

d) **CHANNELS in STAINLESS STEEL:**




for entrance and exit of the cans.

e) **CAN- STOP (extra):**

special device (extra) for correct feeding of the cans, at the entrance of the machine.

f) **SPECIAL CE SAFETY PROTECTIONS (extra):**

Special CE protection realized in aluminium and Plexiglas, customised, obligatory in CE countries and optional on request for other Extra CE countries.

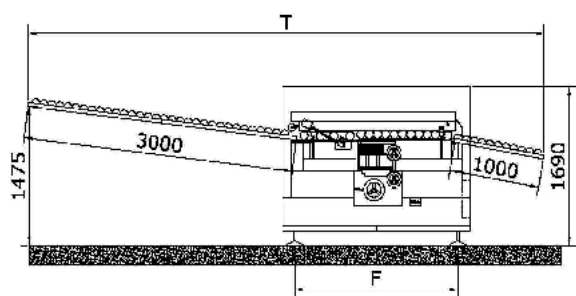

CAN SIZE

MODEL	CAN SIZES				F	L	K	T	W	kW	Speed (cpm)	
	D (mm)	H (mm)	F	L							min	max
HSL8	50	115	50	125	1800	2100	1000	6200	880	1,50	50	650



De Santis s.r.l. - LABELLING & PACKAGING MACHINERY

Via De Gasperi, 96
84016 Pagani (SA) - Italia

Tel. (+39) 081 91 53 44
Fax (+39) 081 515 20 66

www.de-santis.biz
info@de-santis.biz