



De Santis

**SVUOTACESTONI
NON SHOCK**

**BASKET UNLOADER
NON SHOCK**



BU88

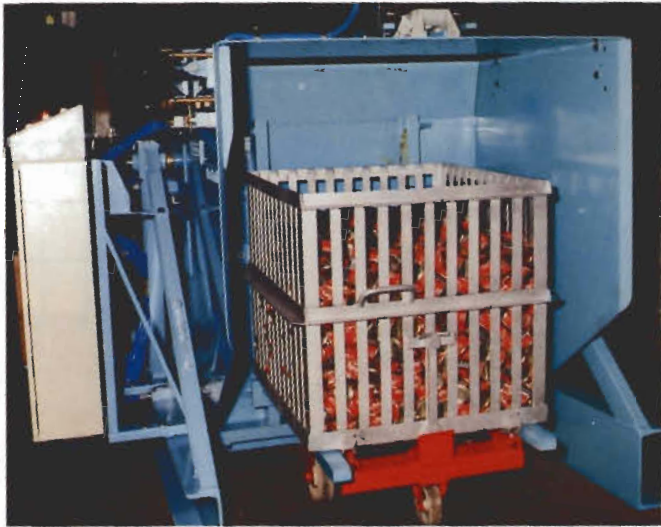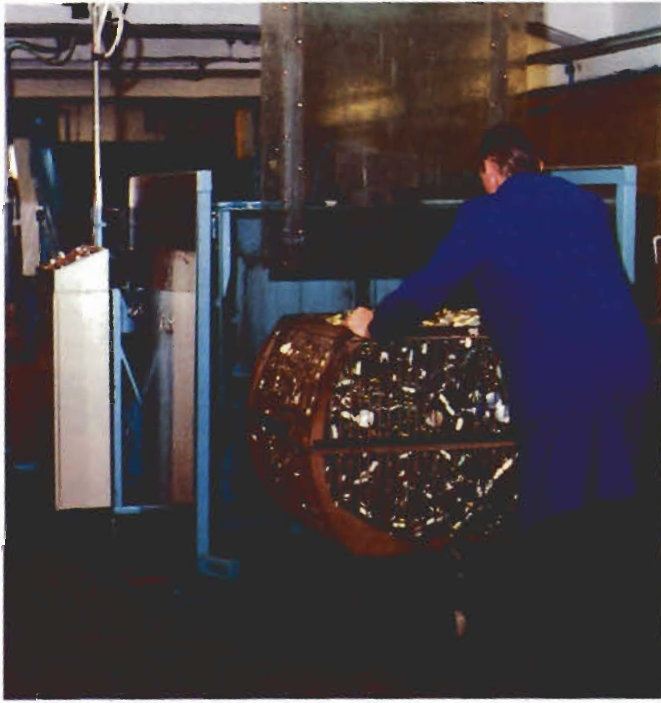


Sono ammessi
differenti tipi di cestoni
quadrati, rotondi, con
ruote o senza, specie
etc.


Different types
baskets are all
square, round



Particolare dello scarico: 1 - A cielo aperto
 Disharge: 1 - Open top

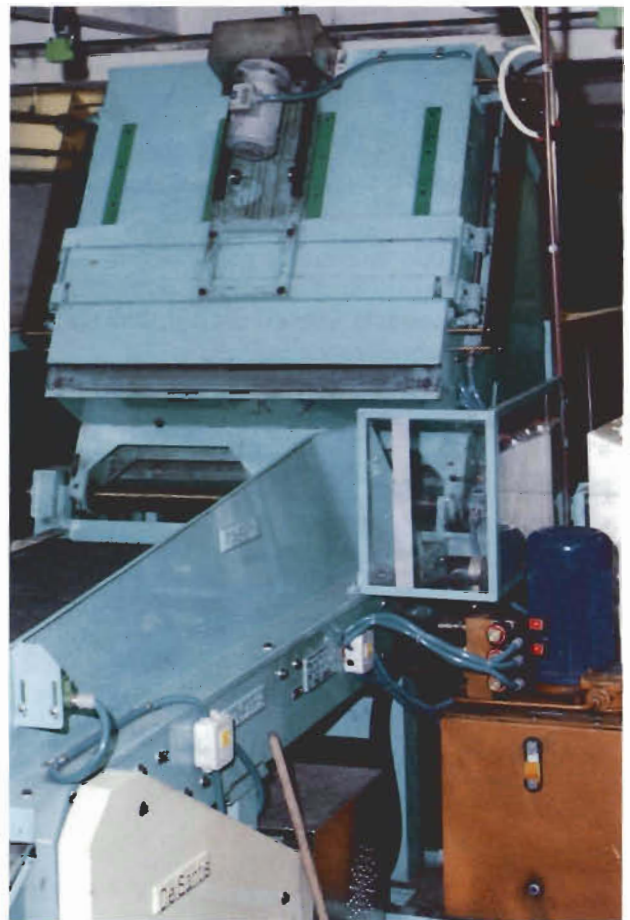

2 - Con coperchio mobile
 2 - Motorized cover

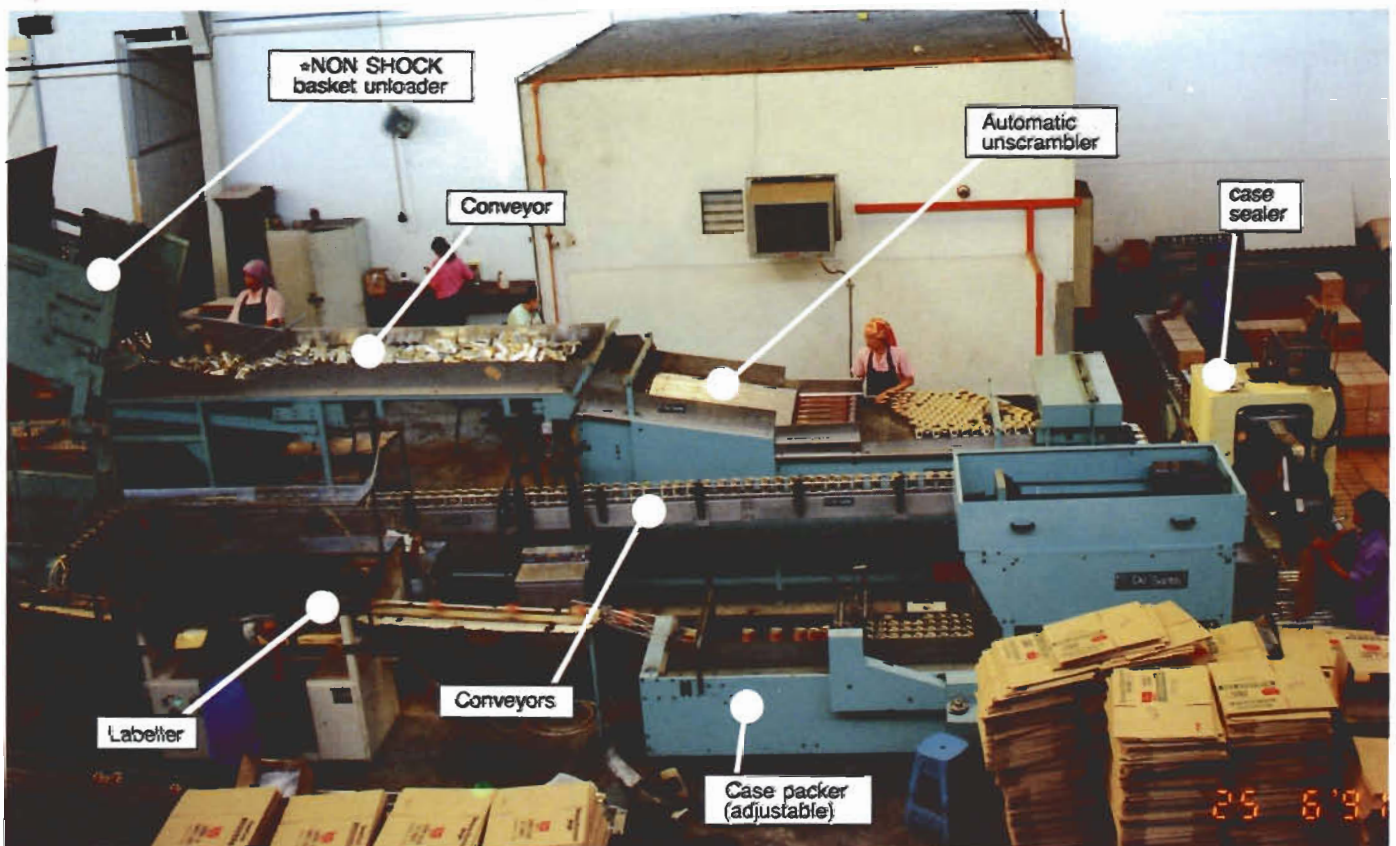

DAL CESTONE FINO AL CARTONE RIEMPITO E CHIUSO!

La foto mostra un impianto completo funzionante in una delle più importanti fabbriche di prodotti alimentari in ASIA (Malaysia).

FROM THE BASKET UP TO THE SEALED CARTON!

The picture shows a complete packaging line working in one of the most important food-industries in ASIA (Malaysia).

CARATTERISTICHE GENERALI

Macchina: Ribalta-svuotacestone

Modello: BU/88

Uso: Per svuotare in modo rapido, semplice e senza danni ai barattoli le ceste provenienti dall'autoclave.

Funzionamento: I cestoni vengono posati nel portagriglie collegato con un robusto martinetto idraulico.

L'operatore per mezzo di una leva permette il sollevamento del gruppo e lo scarico dei barattoli sul successivo nastro a rete di raccolta.

Esiste la possibilità di effettuare tutte le operazioni in modo completamente automatico e con collegamento a PC.

Fornitura standard.

- Gruppo robusto porta-griglie.
- Distributore a leva
- Tubi alta pressione
- Nastro a rete motorizzato.

EXTRA: Coperchio mobile motorizzato con automatismo di apertura e chiusura (per prodotti particolarmente delicati).

VELOCITÀ: fino a 600 cpm secondo i formati.

MOTORI:

- n. 1 2,5 kW sul sollevatore.
- n. 1 1 kW sul nastro a rete.
- n. 1 0,5 kW sul coperchio mobile.

GENERAL INFORMATION

Machine: Basket unloader

Model: BU/88

Application: for unloading the baskets from the autoclaves.

Non shock or denting to cans as there are no strong contacts between the cans and the baskets.

Method of operation: The baskets are placed on to the crate rest. The lifting is made by a hydraulically operated ram.

The operator by mean of a lever provides to lift the complete group and the discharge of the cans on the following feeding belt.




There is the possibility also to do all in AUTOMATIC by using PLC.

EXTRA: Motorized cover (usefull for very delicate products).

Speed: Up to 600 cpm

Motors:

- no. 1 2,5 kW on the lifting section
- no. 1 1,0 kW on the feed belt
- no. 1 0,5 kW on the motorized cover.

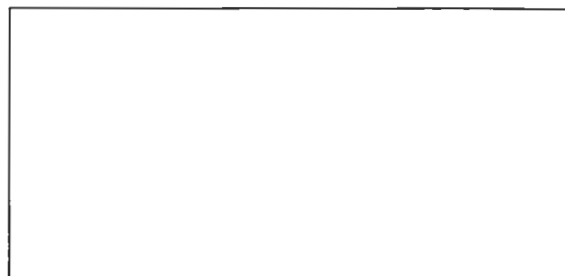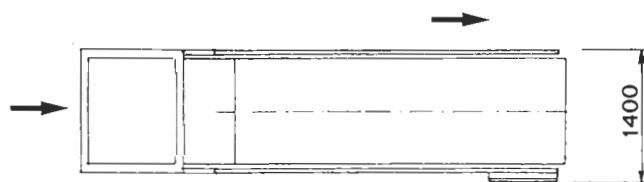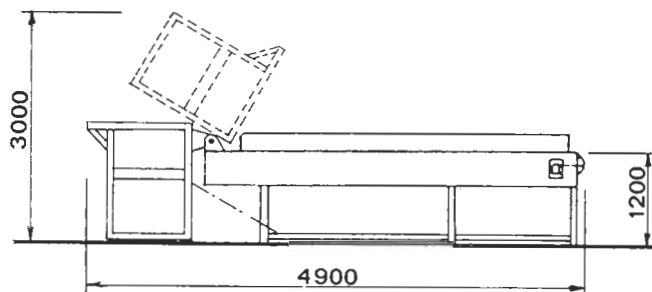

CONSORZIO SALERNO TRADING

De Santis s.r.l. - **PACKAGING MACHINERY AND EQUIPMENT**

Via De Gasperi, 96 - I - 84016 Pagani (SA) - Italia - Tel. (+39 081) 915344 - Telefax (+39 081) 5152066

E-mail: info@de-santis.biz